

KOLEKCJA iLOFT
ZESTAWY VIDEODOMOFONOWE
OD 1 DO 8 LOKALI

FERMAX



NOWA KOLEKCJA ZESTAWÓW VIDEO ILOFT PURE KITS OD 1 DO 8 LOKALI



ref.5021



x1



ref.5022



x2

1 LOKAL



- 48505. 1nr VDS CITY KOLOR panel z obudową podtynk (ref.8948).
Wymiary panela: 130x128.
Wymiary obudowy: 115x114x45.
- 5606. MONITOR NATYNKOWY ILOFT PURE.
- 4810. Zasilacz 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A DIN10.

2 LOKALE

- 48515. 2nr VDS CITY KOLOR panel z obudową podtynk (ref.8948).
Wymiary panela: 130x128.
Wymiary obudowy: 115x114x45.
- 5606. MONITOR NATYNKOWY ILOFT PURE.
(2 sztuki).
- 4810. Zasilacz 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A DIN10.

MONITOR iLOFT PURE

Wymiary w mm.

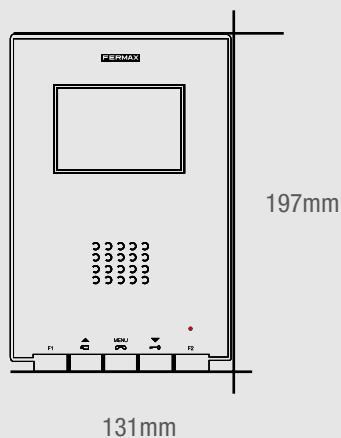

Natynkowy monitor iLOFT PURE jest gotowy do montażu na ścianie, odstaje tylko 35 mm.

Programowanie

Monitor iLOFT PURE wyposażono w innowacyjny system pozwalający na programowanie bezpośrednio z monitora bez użycia panela zewnętrznego.

Musi zostać zaprogramowany zgodnie z numerem lokalu, w którym został zainstalowany.



ref.5023



x3



ref.5024



x4

3 LOKALE

- 70737. 3nr VDS CITY KOLOR panel.
Wymiary panela: 130x199.
- 8949. Obudowa podtynek S4 do zestawów.
Wymiary obudowy: 115x185x45.
- 5606. MONITOR NATYNKOWY iLOFT PURE.
(3 sztuki).
- 4800. Zasilacz 12Vac/1,5A DIN4.
- 4830. Zasilacz 18Vdc/3,5A DIN6.



4 LOKALE

- 70747. 4nr VDS CITY KOLOR panel.
Wymiary panela: 130x199.
- 8949. Obudowa podtynek S4 do zestawów.
Wymiary obudowy: 115x185x45
- 5606. MONITOR NATYNKOWY iLOFT PURE.
(4 sztuki).
- 2008. Digitalizer 8 nr.
- 2449. Dystrubutor video 4.
- 4800. Zasilacz 12Vac/1,5A DIN4.
- 4830. Zasilacz 18Vdc/3,5A DIN6.

Rozbudowa w lokalu

Do 3 odbiorników w każdym lokalu.

Zestaw video można rozbudować o 1 dodatkowy monitor iLOFT (ref.5606) lub 2 unifony iLOFT (ref.5601) bez stosowania dodatkowego zasilacza.

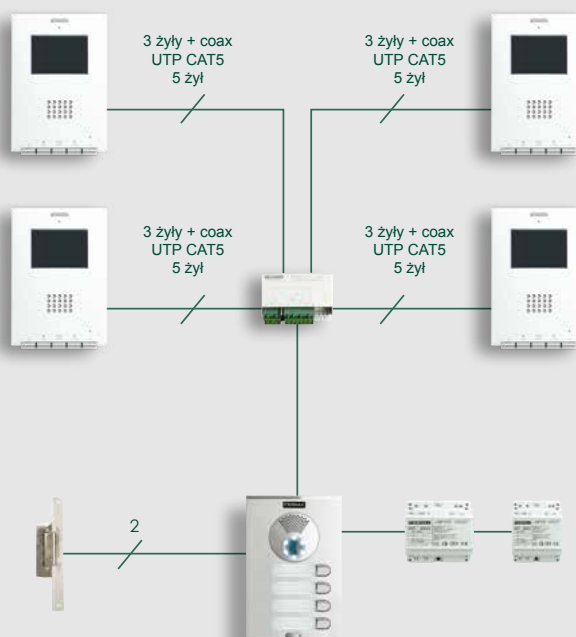

x6

ref.5026



x8

ref.5028

6 LOKALI

- 70037. 6nr VDS CITY KOLOR panel.
Wymiary panela: 130x199.
- 8949. Obudowa podtynek S4 do zestawów.
Wymiary obudowy: 115x185x45
- 5606. MONITOR NATYNKOWY iLOFT PURE.
(6 sztuk).
- 2008. Digitalizer 8 nr.
- 2449. Dystrybutor video 4 (2 sztuki).
- 4800. Zasilacz 12Vac/1,5A DIN4.
- 4830. Zasilacz 18Vdc/3,5A DIN6.

8 LOKALI

- 70047. 8nr VDS CITY KOLOR panel.
Wymiary panela: 130x199.
- 8949. Obudowa podtynek S4 do zestawów.
Wymiary obudowy: 115x185x45
- 5606. MONITOR NATYNKOWY iLOFT PURE.
(8 sztuk).
- 2008. Digitalizer 8 nr.
- 2449. Dystrybutor video 4 (2 sztuki).
- 4800. Zasilacz 12Vac/1,5A DIN4.
- 4830. Zasilacz 18Vdc/3,5A DIN6.

NOWA KOLEKCJA ZESTAWÓW VIDEO

OD 1 DO 8 LOKALI

Fermax ewoluuje w kierunku nowej kolekcji zestawów video, tak aby były odpowiedzią na potrzeby domków jednorodzinnych, biur oraz małych budynków mieszkalnych.



Kompaktowa kolekcja. Zachowując formę zestawu oferuje ten sam komfort dla budynków jednorodzinnych jak i każdej instalacji maksymalnie do 8 lokali. Cała gama zestawów zawiera ten sam odbiornik oraz wszystkie podstawowe elementy dla instalacji.

Ponadto zestawy zawierają najbardziej ekskluzywne urządzenia: monitor iLOFT PURE oraz PANEL CITY z przyciskami.

Technologia VDS, w której pracują pozwala na instalację przy okablowaniu: 3 żyły + przewód koncentryczny lub UTP CAT5 lub 5 żył. Pozwala to na wymianę analogowych urządzeń na cyfrowy system video.

NA ZEWNĄTRZ



CITYLINE - luksusowy panel video FERMAX.

Najbardziej wytrzymały i elegancki panel.

Produkowany z anodowanego aluminium odpornego na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne.

Szczelne przyciski (IP66) wytrzymują 100.000 przyciśnień w 48 godzin.

Zawiera moduł kamery kolorowej z dodatkowym doświetleniem dla lepszego obrazu w ciemności.

WEWNĄTRZ



Monitor iLOFT PURE. Wygodniejszy i prostszy.

Matowe wykończenie oraz minimalistyczna estetyka.

3,5" kolorowy wyświetlacz oraz głośnomówiąca komunikacja.

Nie posiada słuchawki i jest prosty w obsłudze.

Z najwyższą jakością audio.

Jego natynkowy montaż pozwala na użycie zarówno w nowych budynkach jak i przy modernizacjach.

Przyjazne użytkownikowi Menu ekranowe dla łatwego "wyboru dzwonka" lub funkcji "nie przeszkadzać".



Audio and Video Door Entry Systems

www.fermax.pl